

# BRIGHTLIGHT

## LEUCHTENDE BOTSCHAFT

Leistungsstarke LED-Technik ermöglicht dem Brightlight bei Dunkelheit einen brillanten Auftritt. Rundum integrierte Lichtschlitze sorgen dafür, dass nicht nur das Fahmentuch, sondern der gesamte Mast zu einem wahren Eyecatcher wird.

- Energiesparendes weißes LED-Lichtmodul (4000 K) für optimale Effektbeleuchtung des Fahmentuchs
- Silbereloxiertes, zylindrisches Aluminiumrohr (Ø100 mm)
- Verfügbare Masthöhe 6 – 10 m über Flur
- Innenliegende Seilführung
- Kurbelhissvorrichtung mit umlaufendem Edelstahlseil sorgt für komfortable und einfache Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahmentuchs durch Vierkantverriegelung der Hissvorrichtung
- Halbmastbeflaggung möglich
- Bodenhülse inklusive integriertem Kabeldurchlass oder anpflasterbarer Kipphalterung

### Optionen:


#### Brightlight A:

- Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahmentuchs bei Windstille

### Extras:

- Integriertes LED-RGB-Lichtmodul
- Fernsteuerung über Controller für eine Vielzahl von Farben und Farbverläufen
- Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

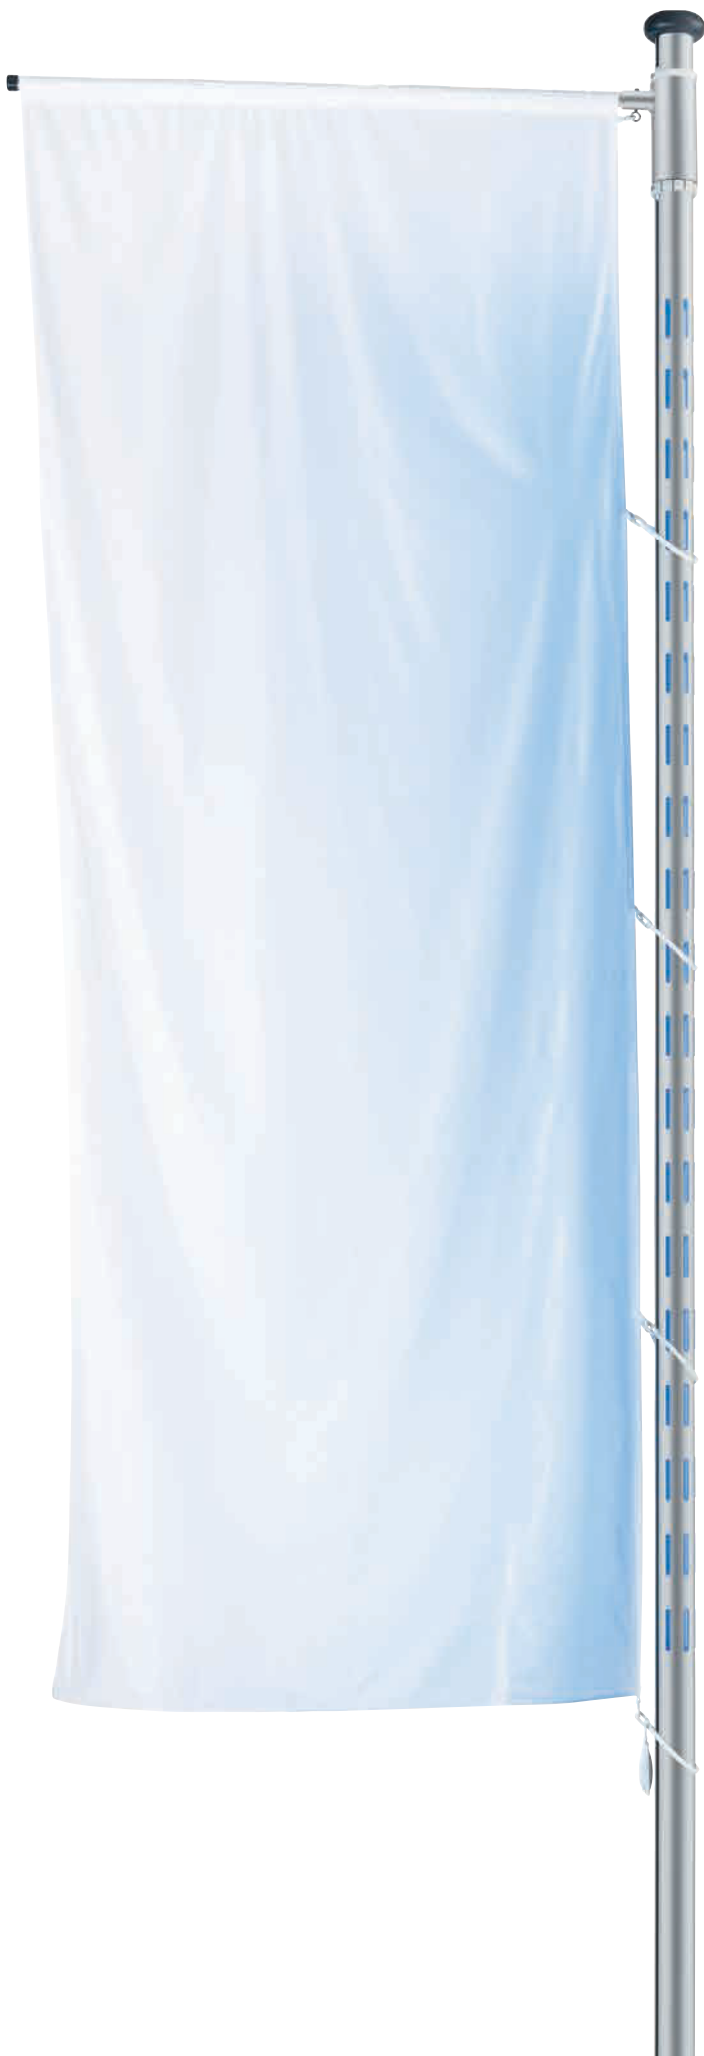



# LED LINE

## EFFEKTVOLLES FARBENSPIEL

Der LED Line begeistert durch seine in der Mastnut entlang des Fahmentuchs integrierte Effektbeleuchtung. Verschiedene Farben sind vor Ort dank LED-RGB-Lichtmodul einfach auswählbar und einstellbar.

- Im Mastrohr integriertes energieparendes LED-RGB-Lichtmodul für effektvolle Wirkung
- Silbereloxiertes, zylindrisches Aluminiumrohr (Ø100 mm)
- Verfügbare Masthöhe 6 – 10 m über Flur
- Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für sichere und einfache Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahmentuchs durch abschließbare Hissvorrichtung
- Bodenhülse inklusive integriertem Kabeldurchlass oder anpflasterbarer Kipphalterung

### Optionen:

#### LED Line A:

- Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahmentuchs bei Windstille

### Extras:

- Fernsteuerung über Controller für frei programmierbare Farb- und Lichtsteuerung
- Weißes LED-Lichtmodul (4000 K)
- Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

## DER MAST IM DETAIL

