


# DAS FAHNENMAST 1x1

In dieser Übersicht finden Sie die häufigsten Bezeichnungen rund um unsere Fahnenmaste. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Hilfreich“ (ab Seite 53). Bei Fragen rund um die Fahnenmastbestellung beraten wir Sie gerne.

Mast ohne Ausleger

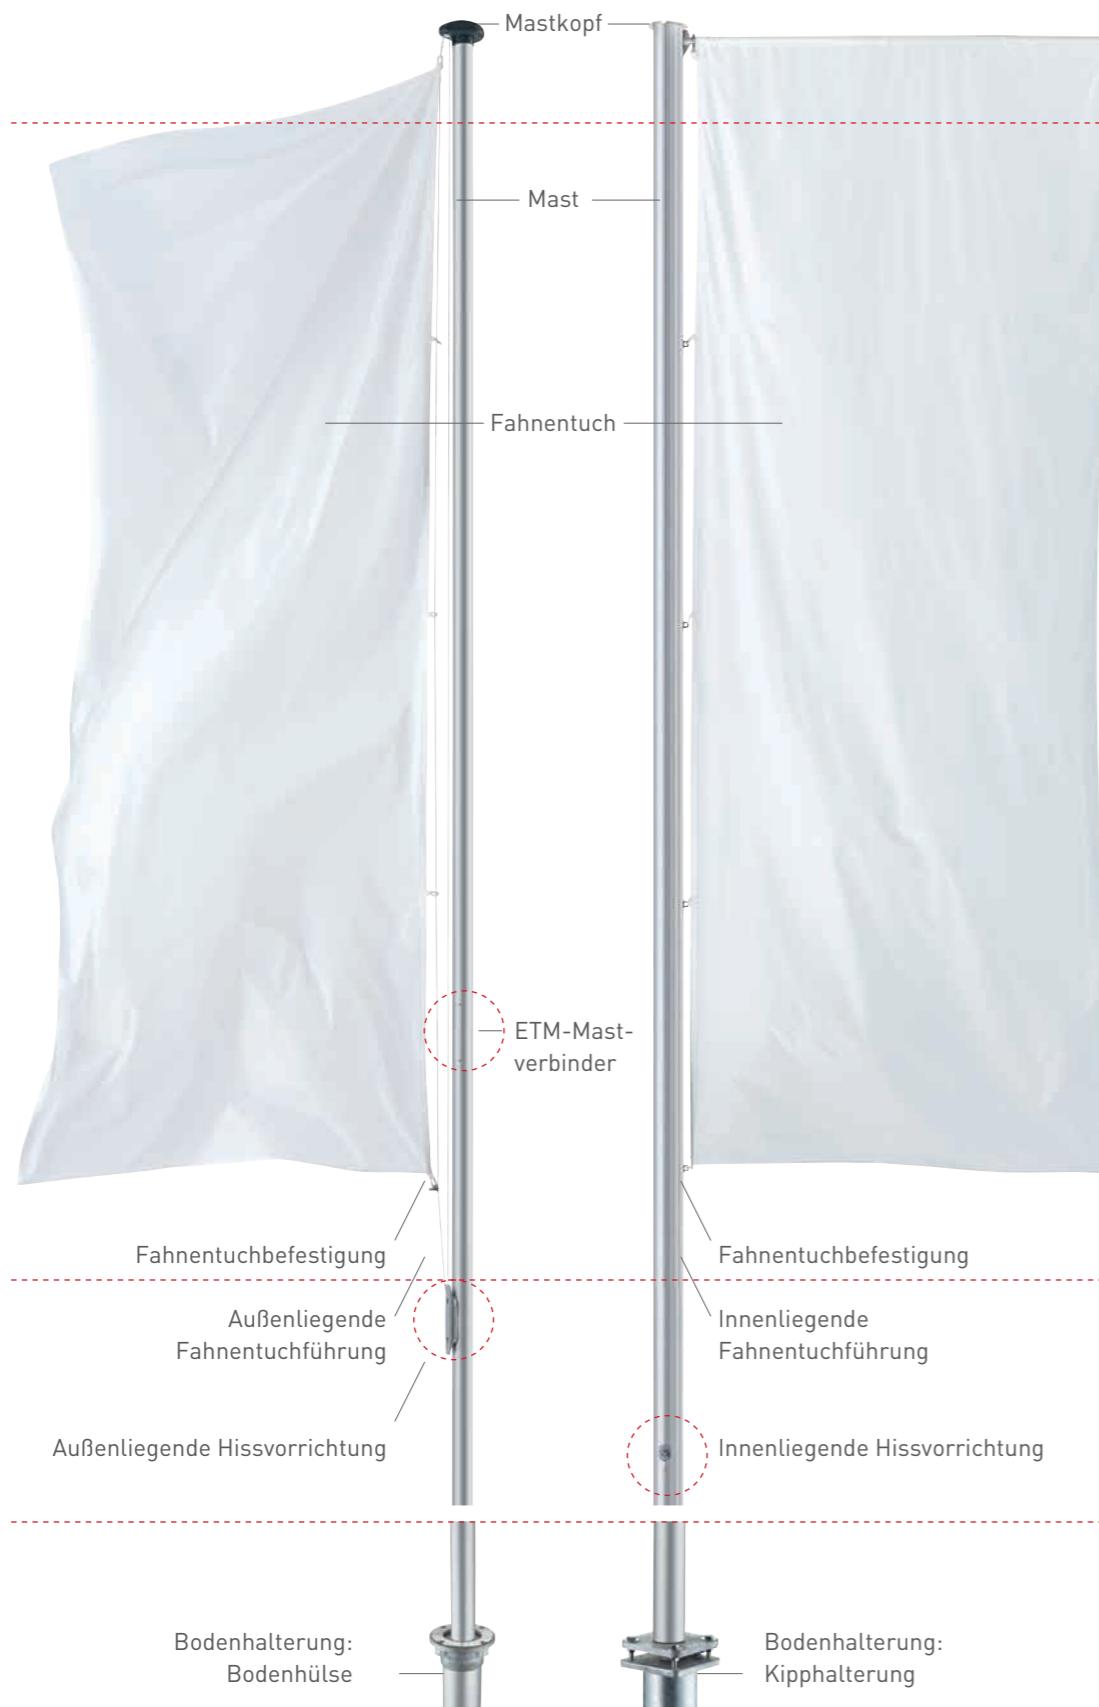

Mast mit Ausleger

## DER AUSLEGER

Warum sollte ich einen Mast mit Ausleger kaufen?

Ein Mast mit Ausleger ist zwar teurer, garantiert aber auch bei Windstille, dass das Fahnenstück weithin sichtbar bleibt und nicht herunterhängt. Der **drehbare Ausleger** richtet sich zudem in Windrichtung aus. **Teleskopierbare Ausleger** können von 1 m – 1,5 m (in 0,1 m Schritten) an die Fahnenstuckbreite angepasst werden. Sie finden auf den Produktseiten unter „Optionen“ den entsprechenden Hinweis.

Beispiele für einen Mast mit und ohne Ausleger:



## DER MAST

Wie hoch sollte mein Mast sein?

Darauf sollten Sie achten:

- Der Mast sollte entweder mindestens 1 m niedriger oder deutlich höher sein als die Gebäude in der Nähe.
- Wenn Sie ein bestehendes Fahnenstück nutzen wollen, gilt die Faustregel: **Masthöhe = 2 x Fahnenstuckhöhe**
- Beachten Sie bitte stets die baulichen und/oder statischen Vorgaben. Gerne beraten wir Sie zur idealen Masthöhe.


## In welchen Materialien kann ich meinen Mast bestellen?

MANNUS-Masten werden entweder aus **Aluminium**, **Edelstahl** oder **Stahl** gefertigt.



## Gibt es Unterschiede bei den Mastformen?

Die Mastform wird gemeinhin Mastprofil genannt. Unsere Masten sind meist entweder **zylindrisch**, **konisch** oder **oval**. Konische Profile bieten dem Wind die kleinste Angriffsfläche und schwingen weniger.

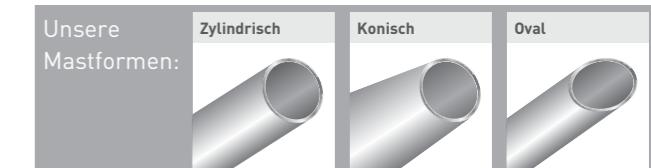

## DER MASTTEILER ETM

Sie möchten beim Transport und bei der Lagerung Platz sparen?


ETM-Modelle lassen sich einfach teilen sowie unsichtbar zusammenfügen und haben eine maximale Transportlänge von 6 m.



## DIE HISSVORRICHTUNG

### Welche Optionen habe ich bei einer Hissvorrichtung?

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, das Seil zum Hissen des Fahnenstucks anzubringen: Bei einer **außenliegenden Hissvorrichtung** wird das Seil außen entlang des Mastes geführt. Bei einer **innenliegenden Hissvorrichtung** verläuft es innerhalb des Mastes. Dies birgt den Vorteil, dass windbedingtes Schlagen des Seils gegen den Mast verhindert wird und das System damit sehr geräuscharm ist.

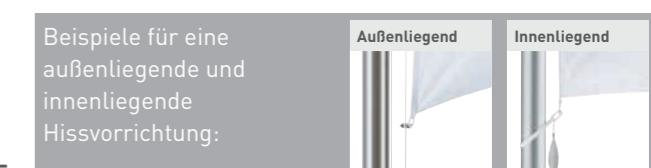

### Wie kann ich meine Fahne hissen?

Sie entscheiden, wie Sie Ihre Fahne hissen möchten:

- Hissseilsystem** – ist die preiswerteste Art, Ihre Flagge zu hissen, da das Seil per Hand hochgezogen und fixiert wird. Dies ist außen- oder innenliegend möglich. Innenliegende Systeme sind abschließbar.
- Kurbelseilsystem** – dies ist deutlich einfacher und komfortabler. Um Ihr Fahnenstück vor Diebstahl oder Vandalismus zu schützen, sind die unauffälligen Bedienöffnungen optional abschließbar.



## DIE BODENHALTERUNG

### Was muss ich bei der Verankerung im Boden beachten?

Bei fast allen Masten können unterschiedliche Verankerungen ausgewählt werden, abhängig von Standort und Masttyp. Diese können z.B. einbetoniert oder auf vorhandene Fundamente aufgedübelt werden. Auch eine Wand- oder Dachmontage ist möglich. Grundsätzlich unterscheiden wir bei den Bodenhalterungen zwischen **Bodenhülsen** und **Kipphalterungen**, geben aber zu jedem Mast eine Empfehlung.

